

» Втулочный сенсор Pt100

- С силиконовым (FEP) или тефлоновым (PTFE) проводом
- Водонепроницаемый, экранированный, 3-проводное подключение
- Области применения: FEP до +180°C | PTFE до +250°C




Стандартная длина кабеля: 2 м, 5 м, 7 м
Специальные кабели: от 1 м
Пожалуйста, указывайте при заказе стандартную/специальную длину!

Стандартные размеры трубки датчика:
L 100 мм x 6 мм Ø
L 80 мм x 6 мм Ø
L 60 мм x 6 мм Ø

Длина и диаметр трубки датчика также могут варьироваться. Пожалуйста, указывайте размеры датчика при заказе!

» Накладной измерительный сенсор Pt100

- С силиконовым (FEP) или тефлоновым (PTFE) проводом
- Водонепроницаемый, экранированный, 3-проводное подключение
- Области применения: FEP до +180°C | PTFE до +250°C

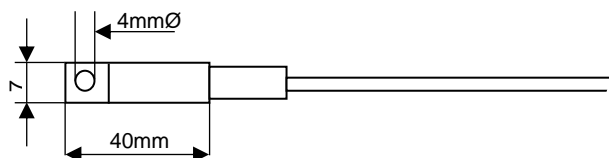


Стандартная длина кабеля: 2 м, 5 м, 7 м
Специальные кабели: от 1 м
Пожалуйста, указывайте при заказе стандартную/специальную длину!

Стандартные размеры сенсорной части:
7 x 7 x 40 мм, отверстие 4 мм Ø

Размеры сенсорной части также могут варьироваться. Пожалуйста, указывайте размеры датчика при заказе!

» Завинчивающийся измерительный сенсор Pt100

- С силиконовым (FEP) или тефлоновым (PTFE) проводом
- Водонепроницаемый, экранированный, 3-проводное подключение
- Области применения: FEP до +180°C | PTFE до +250°C

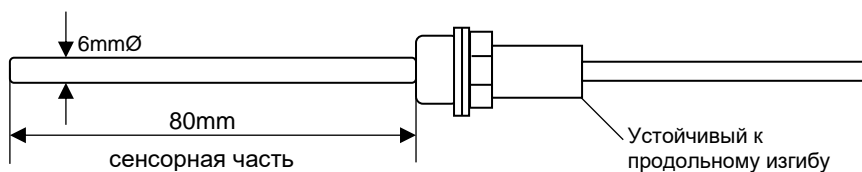

Стандартная длина кабеля: 2 м, 5 м, 7 м
Специальные кабели: от 1 м
Пожалуйста, указывайте при заказе стандартную/специальную длину!

Стандартные размеры сенсорной части:
резьба 1/4", сенсорная часть 80мм x 6мм Ø
Длина, диаметр и резьба сенсорной части также могут варьироваться. Пожалуйста, указывайте размеры датчика при заказе!

» Игольчатый сенсор Pt100


- С силиконовым (FEP) проводом и ручкой
- Водонепроницаемый, экранированный, 3-проводное подключение
- Области применения: FEP до +180°C



Стандартная длина кабеля: 2 м, 5 м, 7 м
Специальные кабели: от 1 м
Пожалуйста, указывайте при заказе стандартную/специальную длину!

Стандартные размеры иглы:
длина 140 мм x 4 мм Ø
Длина и диаметр иглы также могут варьироваться. Пожалуйста, указывайте размеры иглы при заказе!

- С тефлоновым (PTFE) проводом и ручкой
- Водонепроницаемый, экранированный, 3-проводное подключение
- Области применения: PTFE до +250°C

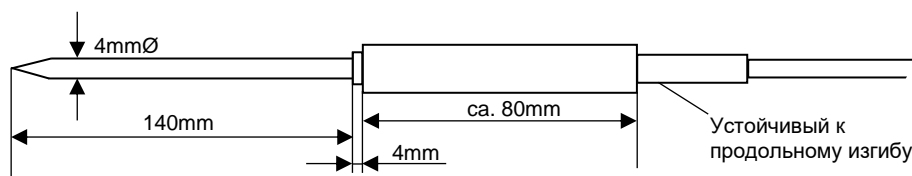

Для применения в автоклавах, пожалуйста, обратите внимание на нашу специальную версию: водо- и паронепроницаемый, устойчивый к давлению до 3 бар.

Обращайтесь к нам за дополнительной информацией!

